



# NARDI

IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING



## KING // QUEEN // PRINCE

- RIPUNTATORI PORTATI
- MOUNTED RIPPERS



[WWW.NARDIGROUP.COM](http://WWW.NARDIGROUP.COM)

## DESIGN MODERNO

I ripuntatori della serie King Queen e Prince sono particolarmente studiati per lavorare il terreno in profondità, pur lasciando la superficie azzollata. È possibile sostituire o alternare l'aratro, quando la vegetazione superficiale è limitata. Si può ottenere uno strato frantumato in profondità che permette di drenare la pioggia e immagazzinare umidità nel terreno. I ripuntatori King e Queen Prince possono essere integrati con un doppio rullo posteriore (anche idraulico) che consente di controllare con esattezza la profondità di lavoro, dosando la potenza impiegata, e di effettuare un ulteriore lavoro di affinamento delle zolle. Le ancore sono in acciaio speciale con trattamenti termici specifici, e sono munite di bullone di sicurezza a trazione. La struttura sagomata consente modularità e robustezza.

**A RICHIESTA:** Doppio rullo meccanico a spuntoni (per 5-7); Meccanico o idraulico per il King - Esplosori e rompizolle - Riporti in tungsteno.

## MODERN DESIGN

The rippers series King Queen and Prince are particularly designed to work the soil in deep, although there are surface with clods. Thus two important results can be obtained: It is possible to substitute or alternate the plough, when the superficial vegetation is limited. It can be obtained a crumbled layer in deep which allows to drain the rain and store moisture in the ground. King and Prince rippers can be fitted with a rear double roller (also hydraulic) which allows to verify exactly the working depth, by proportioning the involved power, and carry out further work of breaking of clods. The shanks are made in special steel with specific heat treatments and are fitted with tractive shear bolt. The shaped structure and sturdy frame allows to add shanks to increase working width.

**OPTIONAL:** Double rear roller (suggested for 5-9 shanks); Mechanic or Hydraulic for the King - Wings and clod breakers; Tungsten carbide coating.

## DESIGN MODERNE


Les sous-soleuses de la serie King Queen et Prince sont particulièrement adaptées pour travailler le terrain en profondeur en laissant la superficie sans mottes: Il est possible de substituer ou alterner la charrue, quand la végétation superficielle est limitée. Nous obtenons une couche cassée en profondeur qui permet de drainer la pluie et emmagasiner l'humidité du terrain. Les sous-soleuses King Queen et Prince peuvent être montées avec un double rouleau postérieur (même hydraulique) qui permet de contrôler avec exactitude la profondeur de labour, ceci en dosant la puissance employée, et d'effectuer un ultérieur travail d'affinage des mottes. Les dents sont en acier spécial avec traitements thermiques spécifiques et sont munies de boulons de sécurité. La structure moulurée permet la modulation et la robustesse.

**OPTIONAL:** Rouleau double (pour 5-9); Mécanique ou hydraulique pour le King - Revêtement en carbure de tungstène; Ailes et brise-mottes.


## DESIGN MODERNO

Los subsoladores modelo King Queen y modelo Prince han sido particularmente diseñados para trabajar el suelo en profundidad, dejando intacta la superficie de terrones. Se obtienen dos resultados importantes. Se puede reemplazar o alternar el arado en los terrenos en donde la vegetación superficial es limitada. - se puede obtener una capa desmenuzada en profundidad para un buen drenaje de las lluvias y al mismo tiempo, permite almacenar humedad en el suelo. Los subsoladores modelo King Queen Prince pueden ser equipados de doble rodillo posterior (también hidráulico) el cual permite controlar la profundidad de trabajo, dosificando la potencia necesaria y efectuar un ulterior trabajo de desterronamiento. Las anclas son de acero especial tratado termicamente, equipadas con tornillo de seguridad. El bastidor en forma de sagoma permite modularidad y mayor robustez.


**OPTIONAL:** Doble rodillo (para 5-9); Mecánico o hidráulico para el King - Recubrimiento de carburo de tungsteno - Destructor de alerones y terrones.

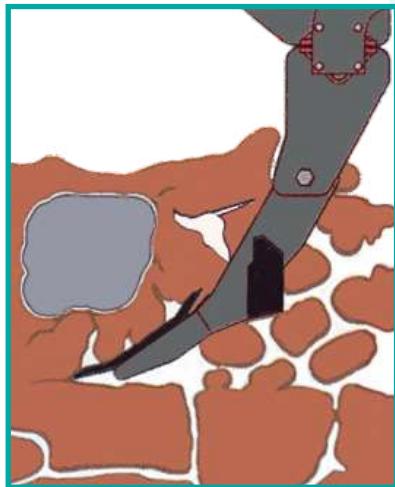

**mod. PRINCE//**

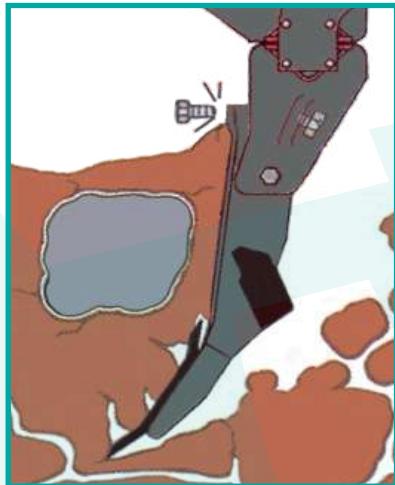

**mod. QUEEN//**

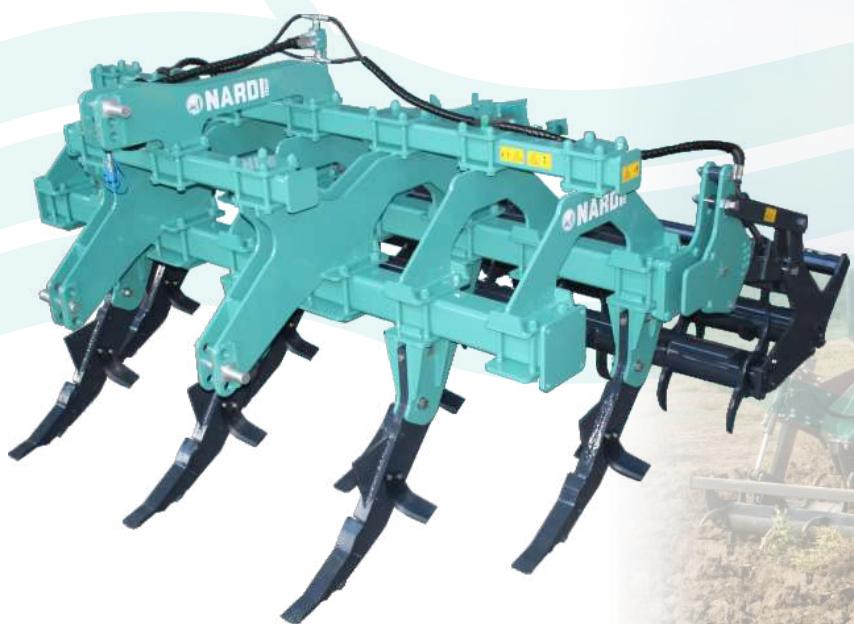

**mod. KING//**

**Ancore con bullone di trazione**  
Shanks with tractive shear bolt  
Dents avec boulons de sécurité  
Anclas equipadas con tornillo de seguridad



**Attacchi di 2° e 3° categoria con varie regolazioni.**

Hitches of II and III category with different adjustments.

Attelage de 2ème et 3ème catégorie avec différentes réglages.

Enganche de 2º y 3º categoría con distintas graduaciones.



**Ancora in acciaio trattato, con bullone di sicurezza a trazione, esplosori, e vomerine a sgancio rapido con riporti di tungsteno.**

Treated steel shanks, with safety tractive shear bolt, and wings.

Dents en acier traité, avec boulon de sécurité, pointe reversible, lames ouvreuses.

Anclas en acero tratado, con tornillo de seguridad, cuchillas superiores.



**Doppio rullo posteriore che permette di frantumare le zolle. Disponibile anche con regolazione idraulica per il King.**

Rear double roller which allows to break the clods. It is available also with hydraulic adjustment for the King.

Double rouleau postérieur qui permet de cassé les mottes. Disponible aussi avec d'ajustement hydraulique pour le King.

Doble rodillo posterior para desterronar los terrones. Disponible también con regulación hidráulica para el King.

Mod. <b>PRINCE QUEEN KING</b>	CODE			N°	cm.	cm.	cm.	Kg.
		Hp.	Kw.					
<b>Series PRINCE with safety traction bolts and quick release system on shares</b>								
PRINCE 200/5	---	80-110	59-82	5	40	72	55	200
PRINCE 250/5	---	80-110	59-82	5	50	72	55	250
PRINCE 250/7	---	110-130	89-103	7	36	72	55	250
PRINCE 300/7	---	120-140	89-110	7	45	72	55	300
<b>Series QUEEN with safety traction bolts and quick release system on shares</b>								
QUEEN 250/5	---	120-160	89-119	5	50	81	60	250
QUEEN 300/7	---	160-200	119-199	7	45	81	60	300
<b>Series KING with safety traction bolts and quick release system on shares</b>								
KING 250/5	---	160-200	119-149	5	50	81	65	250
KING 300/7	---	200-260	149-193	7	45	81	65	300
KING 400/9	---	260-300	149-193	9	45	81	65	400
								1.100
								1.500
								1.850

**DOTAZIONI STANDARD - STANDARD FEATURES**

- Sistema a sgancio rapido della vomerina** - Shares with quick release system
- Bullone di sicurezza** - Safety bolt system on shank

I dati di peso e di lavoro contenuti nella presente illustrazione s'intendono forniti a semplice titolo indicativo e non impegnativo.

The weight and working data contained in the present leaflet are supplied for information only and are not binding.

Les descriptions et illustrations de cette notice sont données à titre indicatif et sans engagement.

Los datos de peso y trabajo del presente folleto son a simple título informativo.

ASSOCIATI:



**NARDI**  
IMPLEMENTS FOR PROFESSIONAL FARMING

Via del Lavoro 24/26 - 06016 Selci Lama (PG) Italy

tel. +39 075 8610611 - fax +39 075 8583446

[www.nardigroup.com](http://www.nardigroup.com) - e-mail: [info@nardigroup.com](mailto:info@nardigroup.com)

[Facebook.com/Nardi.spa](https://www.facebook.com/Nardi.spa)